


Elektro Prinzip-Schema-VRV Wasser + i-Series

Innengeräte

BUS-Leitung (abgeschirmt)
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm2
BUS-Leitung immer PAARWEISE
(je 2x 0.8 mm2) an Klemme F1
und F2 anschliessen!

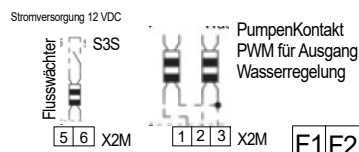

Aussengerät



L1 L2 L3 N E

○ ○ ○ ○ ○

Elektroanschluss:
Gemäss örtlichen Vorschriften!
Speisung
3 x 400 V / 50 Hz / siehe Tabelle

F1 F2

F1 F2

Die maximale Anzahl anschliessbarer Innengeräte hängt von Innengeräteleistung und Geräte Index ab

Inneneinheit N°1
Innengerätetyp

Inneneinheit N°2
Innengerätetyp

L N

Elektroanschluss:
Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
230V / 50Hz / 6AT

P1 P2

BUS-Leitung (abgeschirmt)
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm2
Kabelfernbedienung
BRC-1H519W

P1 P2

L N

Elektroanschluss:
Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
230V / 50Hz / 6AT

Wassergekühlt	Absicherung
RWEYQ-8TY	400V 25 A träge
RWEYQ-10TY	400V 25 A träge
RWEYQ-12TY	400V 25 A träge
RWEYQ-14TY	400V 25 A träge

Innengeräte

BUS-Leitung (abgeschirmt)
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm2
BUS-Leitung immer PAARWEISE
(je 2x 0.8 mm2) an Klemme F1
und F2 anschliessen!

F1 F2

L N

Elektroanschluss:
Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
230V / 50Hz / 10AT



Die maximale Anzahl anschliessbarer Innengeräte hängt von Innengeräteleistung und Geräte Index ab

F1 F2

F1 F2

Inneneinheit N°1
Innengerätetyp

Inneneinheit N°2
Innengerätetyp

L N

Elektroanschluss:
Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
230V / 50Hz / 6AT

P1 P2

BUS-Leitung (abgeschirmt)
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm2
Kabelfernbedienung
BRC-1H519W

P1 P2

L N

Elektroanschluss:
Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
230V / 50Hz / 6AT

F1 F2

L1 L2 L3 N E

○ ○ ○ ○ ○

Elektroanschluss:
Gemäss örtlichen Vorschriften!
Speisung
3 x 400 V / 50 Hz / siehe Tabelle

Wärmetauscher	Absicherung
RDXYQ-5TV	230V 10 A träge
RDXYQ-8TV	230V 10 A träge



Verdichter	Absicherung
RKXYQ-5TY	400V 16 A träge
RKXYQ-8TY	400V 20 A träge