


Schéma de principe électrique VRV5 à 2tubes R32 avec boîtier SV

Unités intérieures

Groupe extérieure

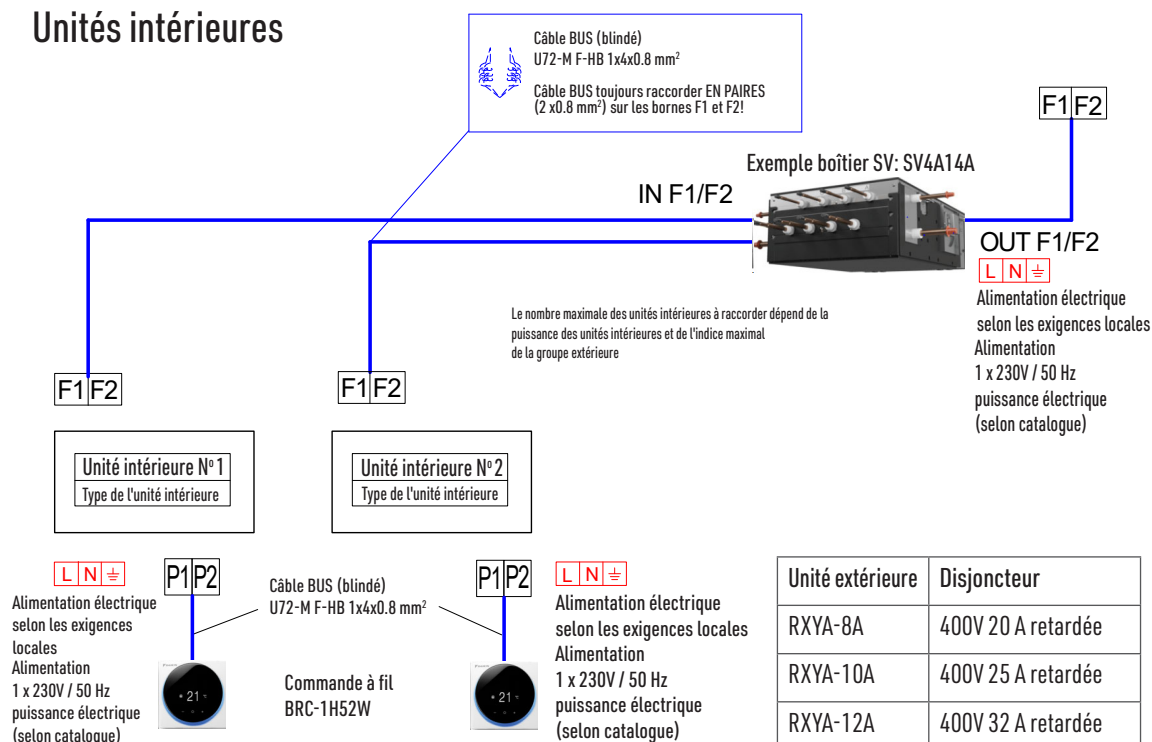

Unité extérieure	Disjoncteur
RXYA-8A	400V 20 A retardée
RXYA-10A	400V 25 A retardée
RXYA-12A	400V 32 A retardée
RXYA-14A	400V 32 A retardée
RXYA-16A	400V 40 A retardée
RXYA-18A	400V 40 A retardée
RXYA-20A	400V 50 A retardée

L1 L2 L3 N E
○ ○ ○ ○ ⊕


Alimentation électrique
Selon les exigences locales
Disjoncteur:
voir le tableau à côté
Prévoir un interrupteur général
(par l'électricien!)

Contacts report d'alarme disponible sur l'unité extérieure:

Pour des informations détaillées, voir le manuel d'installation de l'unité extérieure

SVED: report d'alarme général

SVS: alarme réfrigérant (Détection de fuite, capteur de fuite défectueux)



Exemple de raccordement:

tous les composants externes (relais, etc.) doivent être fournis par l'électricien

