


IMPORTANT: réfrigérant R32 sous classe de sécurité A2L (SN EN 378-1 valeur limite 0.061 kg/m3)




 Commande infrarouge
prise dans la fourniture

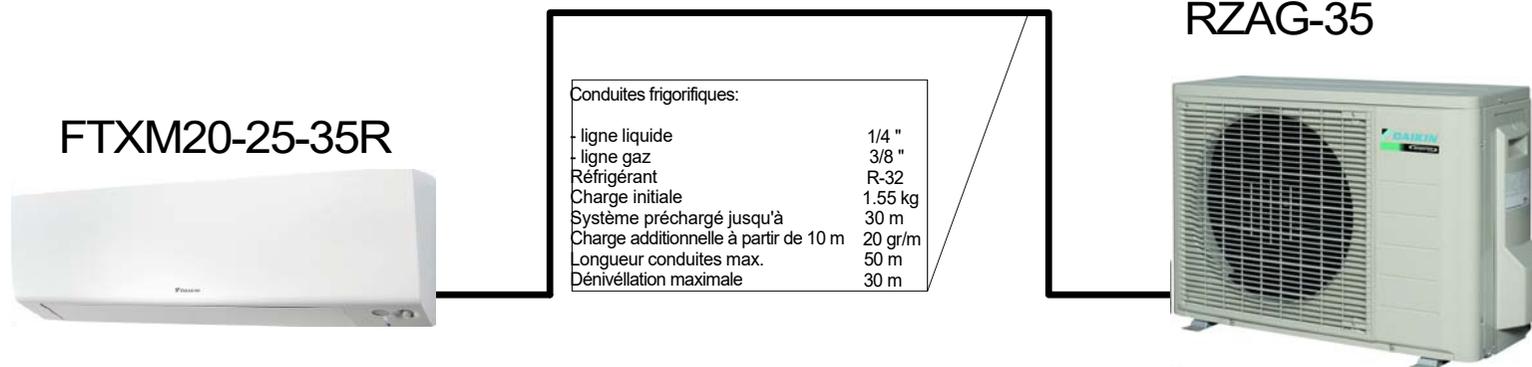

Raccordement électrique:
Selon les exigences locales!

Alimentation
230V / 50Hz - Disjoncteur: **16A retardé**

Prévoir un interrupteur général par l'électricien!

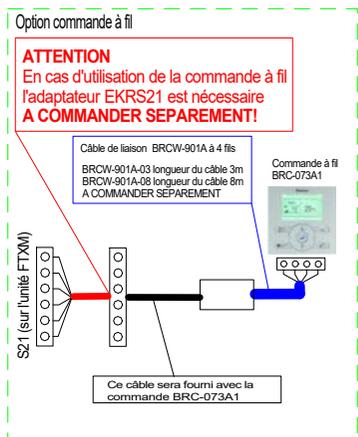

RZAG-35 + FTXM-35 Schéma de principe frigorifique + électrique

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch