


FTXA Stylish





Option Zusatzplatine S21 (auf Platine FTXA)

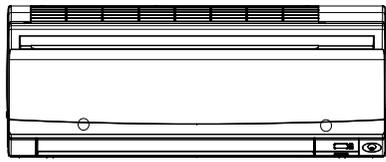

Kabel wird mit der Platine mitgeliefert


Aussengerät



Spannungsversorgung Zusatzplatine

Verbindung zur Klemmen S21

Mit Zusatzplatine KRP413 A1S-1 DE

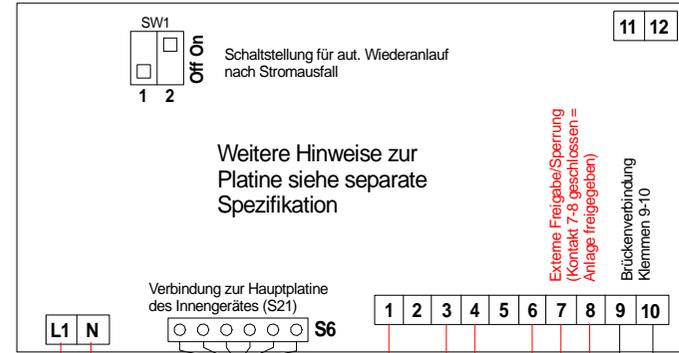

Weitere Hinweise zur Platine siehe separate Spezifikation

Verbindung zur Hauptplatine des Innengerätes (S21)

L1 N

S6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extreme Freigabe/Sperrung (Kontakt 7-8 geschlossen = Anlage freigegeben)

Brückenverbindung Klemmen 9-10

Störmeldung pot.-frei (Kontakt 1-3 geschlossen = Anlage auf Störung)

Betriebsmeldung pot.-frei (Kontakt 4-6 geschlossen = Anlage in Betrieb)

Hinweis: Falls Freigabe/Sperrung nicht verwendet wird, muss eine Brückenverbindung zwischen Klemmen 7-8 erstellt werden!

Kabel wird mit der Platine KRP413 A1S-1 DE mitgeliefert

Zusatzplatine KRP413 A1S-1 DE mit Trafo

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch