

# IMPORTANT: réfrigérant R32 sous classe de sécurité A2L (SN EN 378-1 valeur limite 0.061 kg/m3)

FTXJ20-25-35M



Commande infrarouge  
comprise dans la fourniture

Conduites frigorifiques:

- ligne liquide	1/4 "
- ligne gaz	3/8 "
Réfrigérant	R-32
Charge initiale	0.72 kg
Système préchargé jusqu'à	10 m
Charge additionnelle à partir de 10 m	20 gr/m
Longueur conduites max.	20 m
Dénivellation maximale	15 m

RXJ-20-25-35M




Raccordement électrique:

Selon les exigences locales!

Alimentation

230V / 50Hz - Disjoncteur: 13A retardé

Prévoir un interrupteur général par l'électricien!

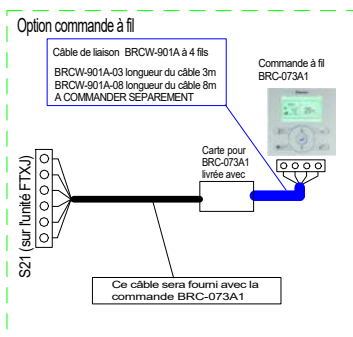

RXJ20-25-35 + FTXJ20-25-35  
Schéma de principe frigorifique + électrique

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen  
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
Fax 071 313 99 29  
info@tca.ch