

WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m³)

FBA50-60A




RXM50-60M



Kältemittelleitungen:

- flüssigseitig 1/4 "
- gasseitig 1/2 "
- Kältemittel R-32
- Anlage vorgefüllt bis 10 m
- Nachfüllmenge ab 10 m 20 gr/m
- Max. Leitungslänge 30 m
- Max. Höhendifferenz 20 m

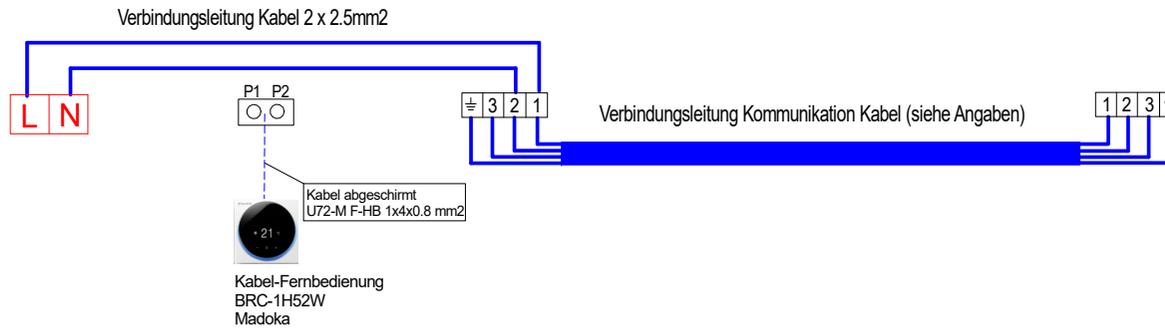


L N \perp

Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
230V / 50Hz / siehe Angaben Absicherung

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

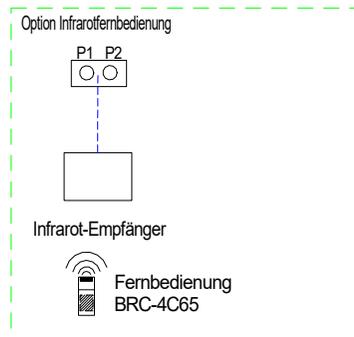

Ausseneinheit	RXM-50M / RXM-60M	
Kühlleistung max.	5.0 kW	6.0 kW
Kältemittelmenge	1.40 kg	1.45 kg
Absicherung	13AT	16AT
Verbindungsleitung	4x1.5mm ²	4x2.5mm ²

RXM50-60 + FBA50-60 Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch