

# WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m3)

FBA-60A



RZAG-60A



Kältemittelleitungen:	
- flüssigseitig	1/4 "
- gasseitig	1/2 "
Kältemittel	R-32
Anlage vorgefüllt bis	30 m
Nachfüllmenge ab 10 m	20 gr/m
Max. Leitungslänge	50 m
Max. Höhendifferenz	30 m



Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Einspeisung Ventilator  
mit autonomer Zuleitung 230V / 16A  
(durch Elektriker auszuführen!)



Kabel-Fernbedienung  
BRC-1H52W  
Madoka

Kabel abgeschirmt  
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm2



Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4 x 2.5mm2




Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung  
230V / 50Hz 16A träge

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

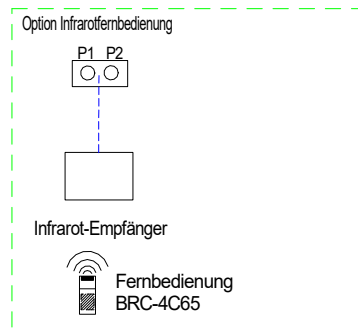

Ausseneinheit	RZAG-60
Kühlleistung max.	6.0 kW
Kältemittelmenge	1.55 kg
Absicherung	16AT

## RZAG-60 + FBA-60 Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen  
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
Fax 071 313 99 29  
info@tca.ch