





Kältemittel	R-32
Anlage vorgefüllt bis	30 m
Nachfüllmenge ab 30 m	20 gr/m
Max. Leitungslänge pro Gerät	25 m
Max. Höhendifferenz zwischen AG und IG	15 m


# Kälte Anschluss-Schema R-32 Multisplit

## Innengeräte:

Innengeräte: (Siehe Kombinationstabelle Multisplit)  
 Achtung: Neue Truhengeräte FVXM-A können nicht angeschlossen werden!!



Dimensionen Kälteleitungen zu Innengeräte siehe Katalog Daikin

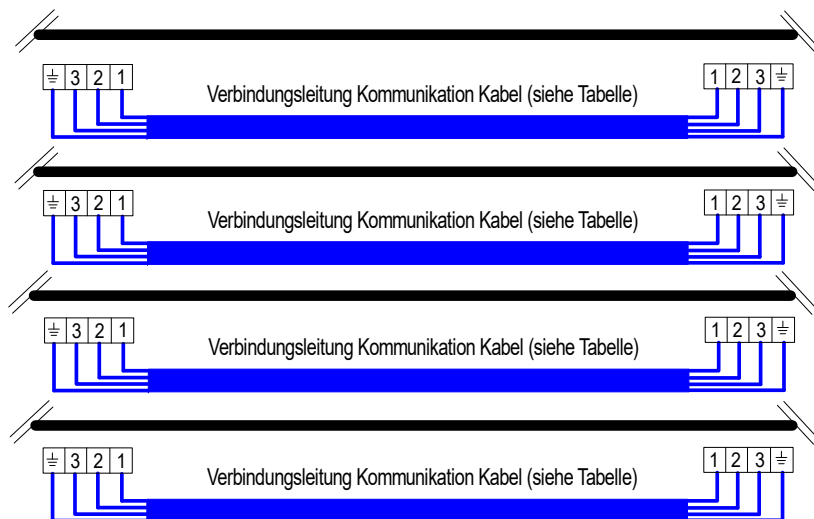

## Aussengerät



Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung  
230V / 50Hz / siehe Tabelle

Ausseneinheit	4MXM-68 /	4MXM-80
Kühlleistung max.	6.8 kW	8.0 kW
Kältemittelmenge	2.0 kg	2.4 kg
Leitungslängen max.	60 M	70 M
Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!		

Verbindungsleitung	Aussengeräte	Absicherung
Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4x 2.5mm <sup>2</sup>	4MXM-68	230V 16 A träge
Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4x 2.5mm <sup>2</sup>	4MXM-80	230V 16 A träge

## Multisplit Prinzipschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen  
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
Fax 071 313 99 29  
info@tca.ch