





# Kälte Anschluss-Schema R-32 Multisplit


Kältemittel	R-32
Anlage vorgefüllt bis	30 m
Nachfüllmenge ab 30 m	20 gr/m
Max. Leitungslänge pro Gerät	25 m
Max. Höhendifferenz zwischen AG und IG	15 m

## Innengeräte:

Innengeräte: (Siehe Kombinationstabelle Multisplit)  
 Achtung: Truhengeräte FVXM-A B9 können nur bei Ausengeräten mit der Endung B9 angeschlossen werden gemäss Kombinationstabelle



Dimensionen Kälteleitungen zu Innengeräte siehe Katalog Daikin

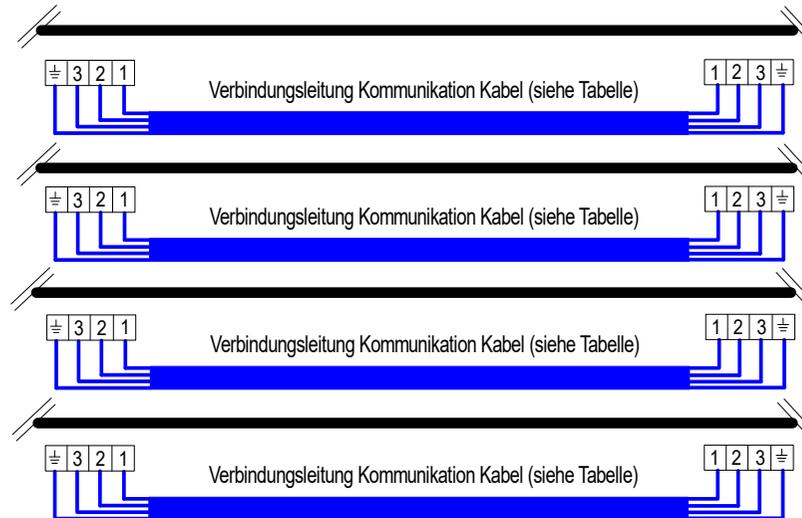

## Aussengerät



Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung  
230V / 50Hz / siehe Tabelle

<b>Ausseneinheit</b>	<b>4MXM-68 / 4MXM-80</b>
<b>Kühlleistung max.</b>	<b>6.8 kW      8.0 kW</b>
<b>Kältemittelmenge</b>	<b>2.0 kg      2.4 kg</b>
<b>Leitungslängen max.</b>	<b>60 M      70 M</b>
<b>Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!</b>	

Verbindungsleitung	Aussengeräte	Absicherung
Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4x 2.5mm <sup>2</sup>	4MXM-68	230V 16 A träge
Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4x 2.5mm <sup>2</sup>	4MXM-80	230V 16 A träge

## Multisplit Prinzipschema

**TCA Thermoclima AG**

Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen  
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
Fax 071 313 99 29  
info@tca.ch