






Réfrigérant R-32
 Charge initiale jusqu'à 30 m
 Charge additionnelle >20m 20 gr/m
 Long. conduites par unité max. 25 m
 Dénivellation maximale entre l'unité int. et extérieure 15 m

Schéma de principe R-32 Multisplit

Dimensions des conduites pour les unités intérieures voir le catalogue Daikin

Unités intérieures:

(voir le tableau combinaison Multisplit)

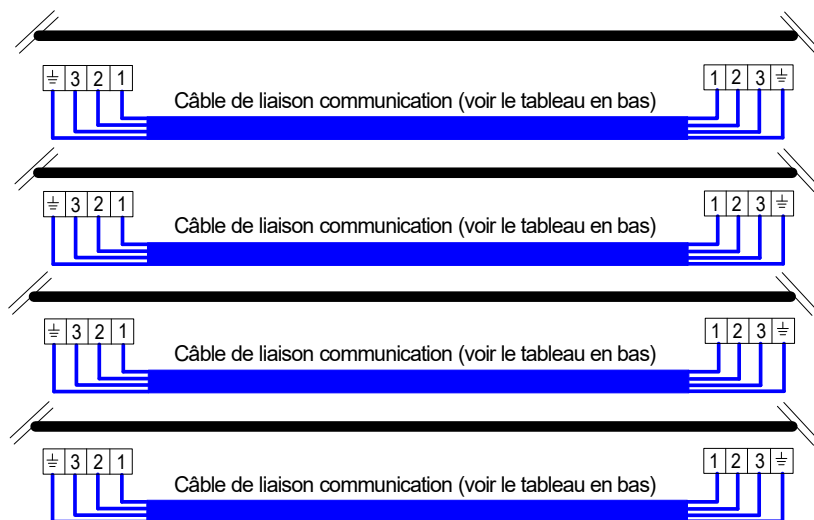

Groupe extérieure



Alimentation électrique

selon les exigences locales!

Alimentation
 1 x 230 V / 50 Hz / disjoncteur voir en bas

Groupe extérieure	4MXM-68 / 4MXM-80
Puissance frigorif. max.	6.8 kW 8.0 kW
Charge de réfrigérant	2.0 kg 2.4 kg
Longueur des conduites totales max.	60 M 70 M
Prévoir un interrupteur général (par l'électricien)!	

Câble de liaison	Unités extérieures	Disjoncteur
Câble de liaison communication 4x 2.5mm ²	4MXM-68	230V 16 A ret.
Câble de liaison communication 4x 2.5mm ²	4MXM-80	230V 16 A ret.

Schéma de principe Multisplit

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
 9015 St. Gallen
 www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
 Fax 071 313 99 29
 info@tca.ch