


WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m³)

RZASG100-125Y

FUA100-125

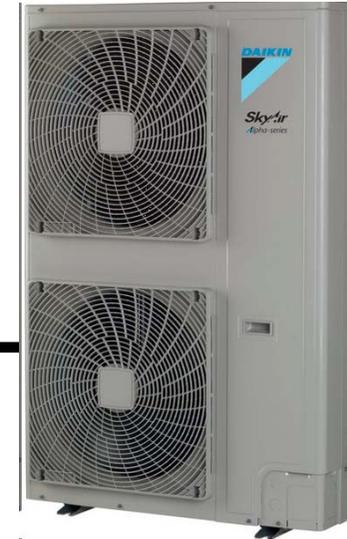

Kältemittelleitungen:

- flüssigseitig 3/8 "
- gasseitig 5/8 "
- Kältemittel R-32
- Anlage vorgefüllt bis 30 m
- Nachfüllmenge 35 gr/m
- Max. Leitungslänge 50 m
- Max. Höhendifferenz 30 m


P1 P2




Kabel abgeschirmt
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm²



Kabel-Fernbedienung
BRC-1D528
Standard



Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4 x 1.5mm²



L1 L2 L3 N E



Elektroanschluss:


Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung

3 x 400 V / 50 Hz / siehe Angaben Absicherung

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Option Infrarotfernbedienung



X24A

Infrarot-Sensor



Fernbedienung
BRC-7CB58

Ausseneinheit
Kühlleistung max.
Kältemittelmenge
Absicherung

RZASG-100Y
10.0 kW
2.6 kg
400V 16AT

RZASG-125Y
12.0 kW
2.6 kg
400V 16AT

RZASG100-125 + FUA100-125
Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch