

IMPORTANT: réfrigérant R32 sous classe de sécurité A2L (SN EN 378-1 valeur limite 0.061 kg/m3)

RZASG100-125MY



FUA100-125A




Conduites frigorifiques:

- ligne liquide	3/8 "
- ligne gaz	5/8 "
Réfrigérant	R-32
Système préchargé jusqu'à	30 m
Charge additionnelle à partir de 30 m	35 gr/m
Longueur conduites maximal	50 m
Dénivellation maximale	30 m




Câble blindé
U72-M F+HB 1x4x0.8 mm²

Commande à fil
BRC-1D528
Standard



Câble de liaison communication 4 x 1.5mm²



L1 L2 L3 N E




Raccordement électrique:

Selon les exigences locales!

Alimentation
3 x 400 V / 50 Hz - Disjoncteur: voir le tableau en bas

Prévoir un interrupteur général par l'électricien!

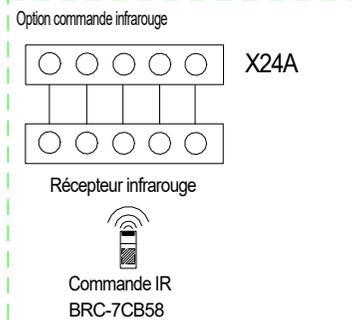

Groupe extérieure	RZASG-100MY / RZASG-125MY
Puissance frigorifique	10.0 kW
max. Charge réfrigérant	2.6 kg
initiale Disjoncteur	16A ret.

RZASG100-125 + FUA100-125
Schéma de principe frigorifique + électrique

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch