




Innengerät
CS-YKEA



Aussengerät
CU-YKEA



Verbindungsleitung Kommunikation Kabel(siehe Angaben Schema Innengerät)



Hauptschalter am Innengerät vorsehen!

Elektroanschluss: Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung: 230V / 50Hz / siehe Angaben Schema Innengerät



Innengerät
CS-YKEA



Aussengerät
CU-YKEA



Verbindungsleitung Kommunikation Kabel(siehe Angaben Schema Innengerät)




Hauptschalter am Innengerät vorsehen!

Elektroanschluss: Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung: 230V / 50Hz / siehe Angaben Schema Innengerät

Weitere Hinweise zur
Platine PAW-SERVER-PKEA
siehe separate Installationsanleitung

PAW-SERVER-PKEA
Potenzialfreie Kontakte:
2E/4A

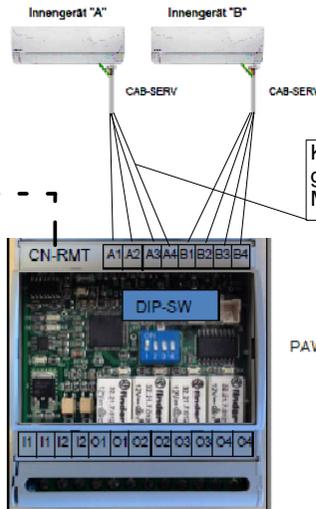


Kabel 4x0.22 mm²
geschirmt (bauseitig)
Max.Lange=5m


PAW-SERVER-PKEA



Fernbedienung



Kabelbedienung CZ-RD52CP
Kabel im Lieferumfang
enthalten

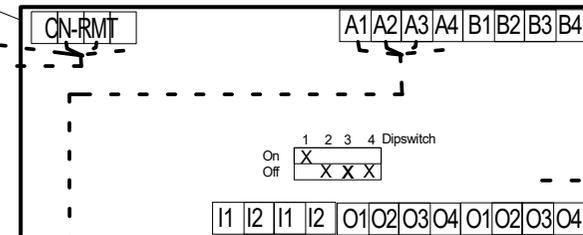

Kabel 4x0.22 mm²
geschirmt (bauseitig)
Max.Lange=5m

BMS/
Pot.Frei



CU-Z25-71YKEA + CS-Z25-71YKEA
Redundanz+Störmeldung

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch