



Innengerät
CS-Z42YKEA



Aussengerät
CU-Z42YKEA



Verbindungsleitung Kommunikation Kabel(siehe Angaben Schema Innengerät)




Hauptschalter am Innengerät vorsehen!

Elektroanschluss: Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung: 230V / 50Hz / 13A träge

Kältemittelleitungen:

- flüssigseitig	1/4 "
- gasseitig	1/2 "
Kältemittel	R-32
Kältemittelmenge	0.97 kg
Anlage vorgefüllt bis	7.5 m
Nachfüllmenge ab 7.5 m	10 g/m
Max. Leitungslänge	20 m
Max. Höhendifferenz	15 m

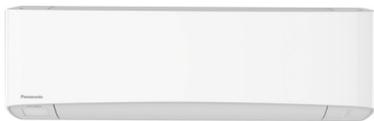

Innengerät
CS-Z42YKEA



Aussengerät
CU-Z42YKEA



Verbindungsleitung Kommunikation Kabel(siehe Angaben Schema Innengerät)




Hauptschalter am Innengerät vorsehen!

Elektroanschluss: Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung: 230V / 50Hz / 13A träge

Weitere Hinweise zur
Platine PAW-SERVER-PKEA
siehe separate Installationsanleitung

PAW-SERVER-PKEA
Potenzialfreie Kontakte:
2E/4A

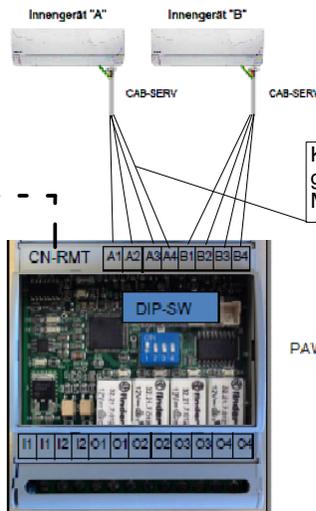


Kabel 4x0.22 mm2
geschirmt (bauseitig)
Max.Länge=5m

PAW-SERVER-PKEA



Fernbedienung

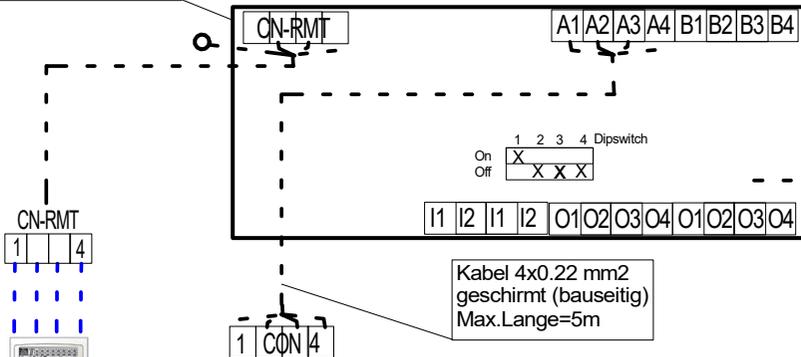

Kabel 4x0.22 mm2
geschirmt (bauseitig)
Max.Länge=5m

Kabelbedienung CZ-RD52CP
Kabel im Lieferumfang
enthalten

BMS/
Pot.Frei

CU-Z42YKEA + CS-Z42YKEA
Redundanz + Störmeldung

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch