


WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m3)

CS-Z71YKEA

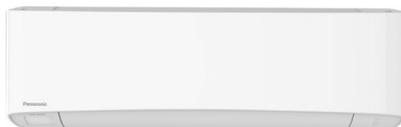

Kältemittelleitungen:

- flüssigseitig	1/4 "
- gasseitig	5/8 "
Kältemittel	R-32
Kältemittelmenge	1.35 kg
Anlage vorgefüllt bis	10 m
Nachfüllmenge ab 7.5 m	25 g/m
Max. Leitungslänge	30 m
Max. Höhendifferenz	20 m

CU-Z71YKEA



Hauptschalter am Innengerät vorsehen!



Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
230V / 50Hz 16 A träge

CN-RMT

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4x 2,5 mm²)

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Kabelbedienung
Kabel im Lieferumfang
enthalten

CU-Z71YKEA + CS-Z71YKEA Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch