

WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m³)

RZAG100-125-140NY

FCAG100-125-140B



Kältemittelleitungen:


- flüssigseitig 3/8 "
- gasseitig 5/8 "
- Kältemittel R-32
- Anlage vorgefüllt bis 40 m
- Nachfüllmenge 35 gr/m
- Max. Höhendifferenz 30 m

P1 P2




Kabel abgeschirmt
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm²

Kabel-Fernbedienung
BRC-1H52W
Madoka



Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4 x 1.5mm²



L1 L2 L3 N E




Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
3 x 400 V / 50 Hz / siehe Angaben Absicherung

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

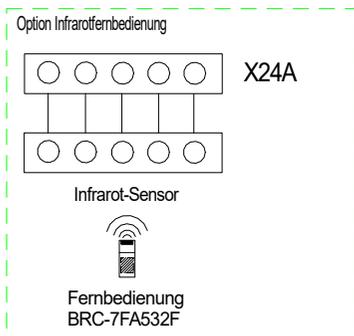

Ausseneinheit	RZAG-100	RZAG-125	RZAG-140
Kühlleistung max.	10.0 kW	12.0 kW	13.4 kW
Kältemittelmenge	3.20 kg	3.70 kg	3.70 kg
Max. Leitungslänge	85 M	85 M	85 M
Absicherung	400V 16AT	400V 16AT	400V 16AT

RZAG100-140 + FCAG100-140
Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch