

WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m³)

RZASG100-125-140MY


FBA100-125-140A



Kältemittelleitungen:

- flüssigseitig	3/8 "
- gasseitig	5/8 "
Kältemittel	R-32
Anlage vorgefüllt bis	30 m
Nachfüllmenge	35 gr/m
Max. Leitungslänge	50 m
Max. Höhendifferenz	30 m

Verbindungsleitung Kabel 2 x 2.5mm²

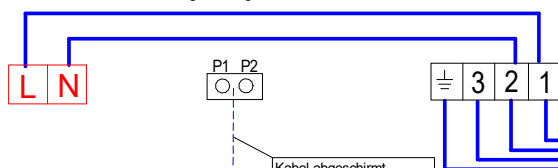


Kabel abgeschirmt
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm²



Kabel-Fernbedienung
BRC-1H52W
Madoka

Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4 x 2.5mm²



L1 L2 L3 N E




Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
3 x 400 V / 50 Hz / siehe Angaben Absicherung

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

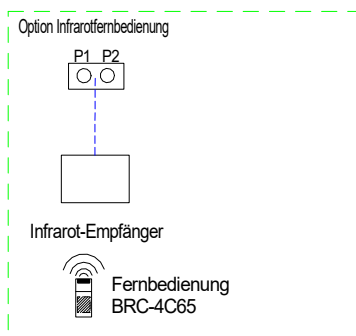

Ausseneinheit
Kühlleistung max.
Kältemittelmenge
Absicherung

RZASG-100MY / RZASG-125MY / RZASG-140MY

10.0 kW	12.0 kW	13.4 kW
2.6 kg	2.6 kg	2.9 kg
400V 16AT	400V 16AT	400V 16AT

RZASG100-140 + FBA100-140
Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch