


IMPORTANT: réfrigérant R32 sous classe de sécurité A2L (SN EN 378-1 valeur limite 0.061 kg/m3)

FBA100-125-140A



RZASG100-125-140MY

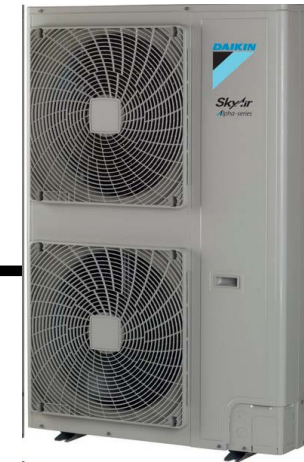

Conduites frigorifiques:

- ligne liquide	3/8 "
- ligne gaz	5/8 "
Réfrigérant	R-32
Système préchargé jusqu'à	30 m
Charge additionnelle à partir de 30 m	35 gr/m
Longueur conduites maximal	50 m
Dénivellation maximale	30 m



Alimentation électrique:

Selon les exigences locales!

Alimentation ventilateur par
une ligne 230V autonome
(à faire par l'électricien!)



Câble blindé
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm2

Commande à fil
BRC-1D528
Standard

Option commande infrarouge



Récepteur infrarouge



Commande IR
BRC-4C65

Câble de liaison communication 4 x 1.5mm2



L1 L2 L3 N E



Raccordement électrique:

Selon les exigences locales!

Alimentation
3 x 400 V / 50 Hz - Disjoncteur: voir le tableau en bas

Prévoir un interrupteur général par l'électricien!

Groupe extérieure
Puissance frigorifique
max. Charge réfrigérant
initiale Disjoncteur

RZASG-100MY / RZASG-125MY / RZASG-140MY			
10.0 kW	12.0 kW	13.4 kW	
2.6 kg	2.6 kg	2.9 kg	
16A ret.	16A ret.	16A ret.	

RZASG100-140 + FBA100-140
Schéma de principe frigorifique + électrique

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch