
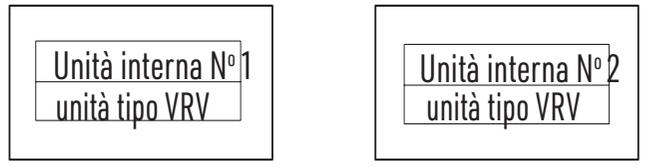



Unità interne

Unità esterna

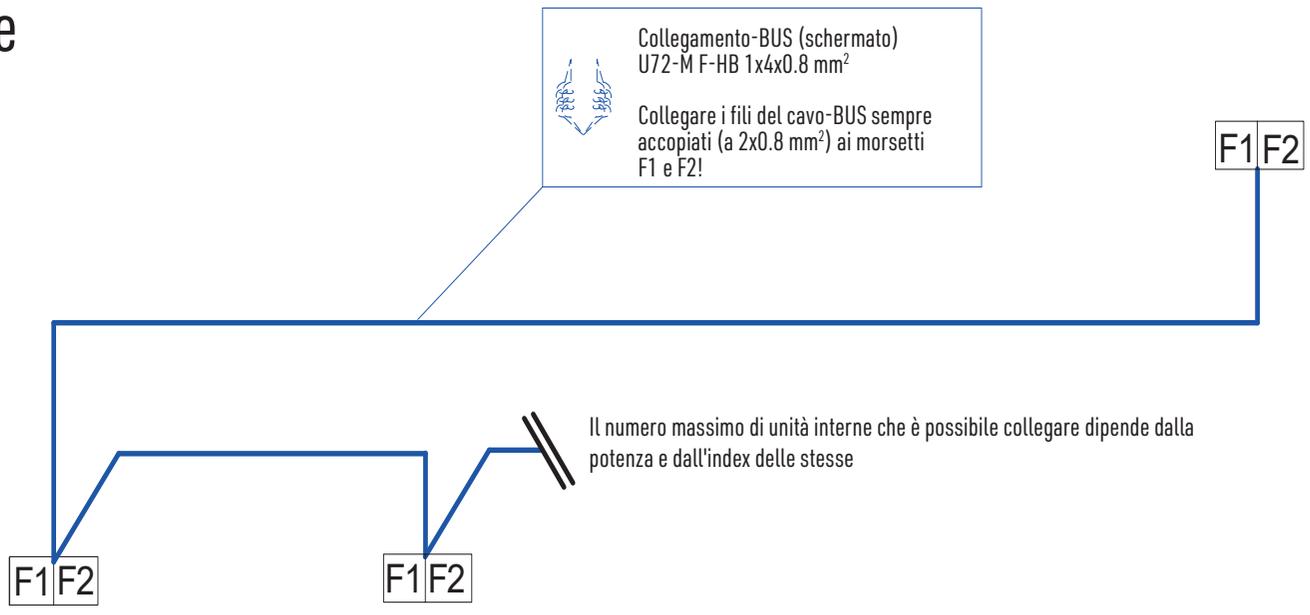

Collegamento elettrico:
Da eseguire secondo le normative locali!

Alimentazione:
230V / 50Hz / per fusibile vedi dati tecnica



Telecomando a filo
BRC-1H52W

Cavo schermato
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm²



Collegamento elettrico:
Da eseguire secondo le normative locali!

Alimentazione:
230V / 50Hz / per fusibile vedi dati tecnica

Prevedere un interruttore separato per l'impianto!

Motocondensante	Alimentazione / Fusibile
RYYQ-8U	400V 20 A ritard.
RYYQ-10U	400V 25 A ritard.
RYYQ-12U	400V 32 A ritard.
RYYQ-14U	400V 32 A ritard.
RYYQ-16U	400V 40 A ritard.
RYYQ-18U	400V 40 A ritard.
RYYQ-20U	400V 50 A ritard.



Collegamento elettrico:
Da eseguire secondo le normative locali!

Alimentazione:
3 x 400 V / 50 Hz / per fusibile vedi sotto