

IMPORTANT: réfrigérant R32 sous classe de sécurité A2L (SN EN 378-1 valeur limite 0.061 kg/m3)

FTXTM30-40A
chauffage jusqu'à
-30 T° extérieure



RXTM30-40R
chauffage jusqu'à
-30 T° extérieure



Conduites frigorifiques:	
- ligne liquide	1/4 "
- ligne gaz	3/8 "
Réfrigérant	R-32
Charge initiale	0.97 kg
Système préchargé jusqu'à	10 m
Charge additionnelle à partir de 10 m	20 gr/m
Longueur conduites max.	20 m
Dénivellation maximale	15 m



Commande infrarouge
comprise dans la fourniture




Raccordement électrique:

Selon les exigences locales!

Alimentation

230V / 50Hz - Disjoncteur: 16A retardé

Prévoir un interrupteur général par l'électricien!

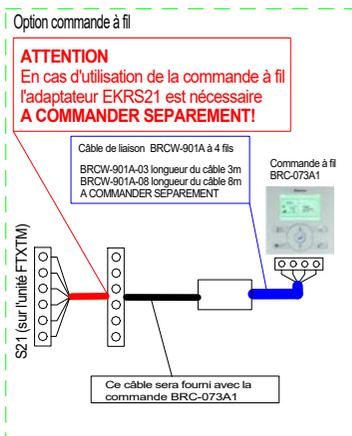

RXTM30-40 + FTXTM30-40
Schéma de principe frigorifique + électrique

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch