


WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m³)



Serie PK4E
Wandgerät



Serie PZH3E
Aussengerät

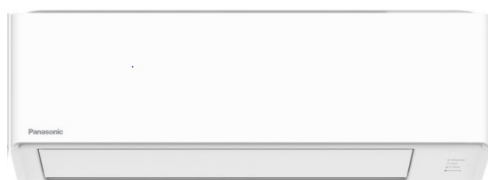

Kältemittelleitungen:
- flüssigseitig 1/4 "
- gasseitig 1/2 "
Kältemittel R-32
Anlage vorgefüllt bis 30 m
Max.Höhendifferenz AG oben 30 m
Max.Höhendifferenz AG unten 15 m



Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4 x 2.5mm²



Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
230V / 50Hz / siehe Angaben Absicherung

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Innengeräte

S-2545PK4E

Ausseneinheit	U-36PZH3E5
Kühlleistung max.	3.6 kW
Kältemittelmenge	1.13 kg
Zusätzliche Füllmenge	15 g/m
Max. Leitungslänge	40 M
Absicherung	230V 16A

U-36PZH + S-2545PK
Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch