




WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m³)

Serie PK4E
Wandgerät

Serie PZH3E
Aussengerät

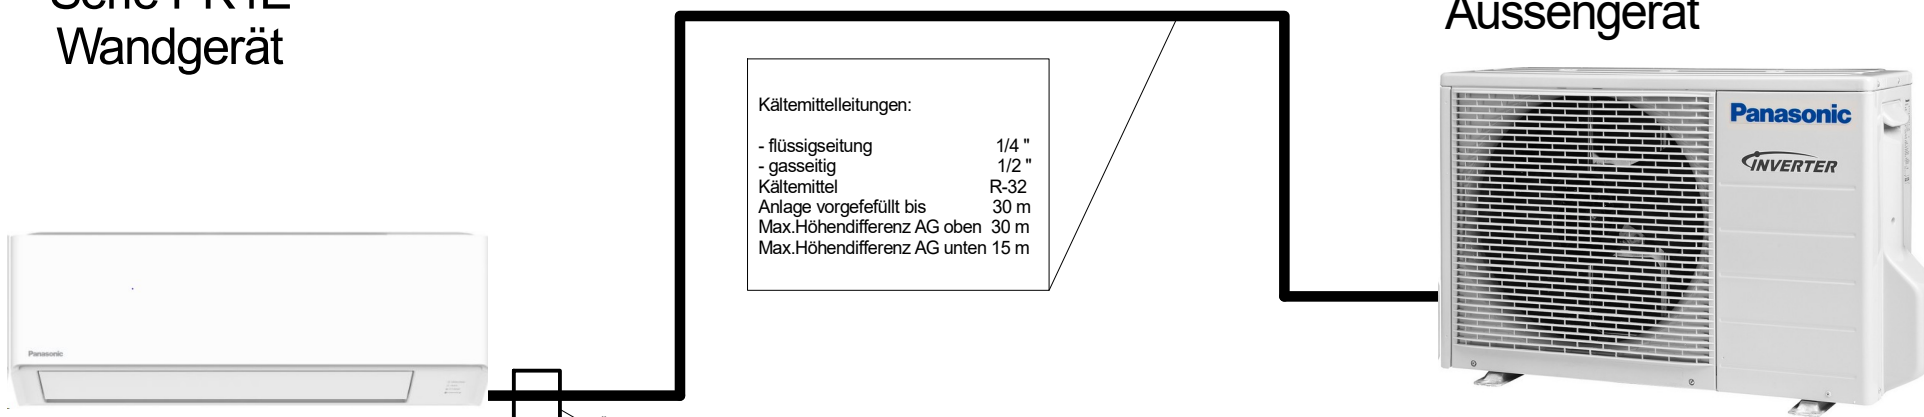

Kältemittelleitungen:
 - flüssigleitung 1/4 "
 - gasseitig 1/2 "
 Kältemittel R-32
 Anlage vorgefüllt bis 30 m
 Max.Höhendifferenz AG oben 30 m
 Max.Höhendifferenz AG unten 15 m



Übergänge Reduzierung von 5/8"- 1/2" Gasseitig und 3/8"- 1/4" Flüssigkeitsleitung vorsehen
 Im Lieferumfang S-5010PK4E enthalten



Elektroanschluss:
 Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
 230V / 50Hz / siehe Angaben Absicherung

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Innengeräte
S-5010PK4E

Ausseneinheit	U-50PZH3E5	U-60PZH3E5
Kühlleistung max.	5 kW	6 kW
Kältemittelmenge	1.13 kg	1.15 kg
Zusätzliche Füllmenge	15 g/m	15 g/m
Max. Leitungslänge	40 M	40 M
Absicherung	230V 16A	230V 16A

U-50-60PZH + S-5010PK Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
 9015 St. Gallen
 www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
 Fax 071 313 99 29
 info@tca.ch