


WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m3)

Serie PK4E Wandgerät





Serie PZ3E Aussengerät

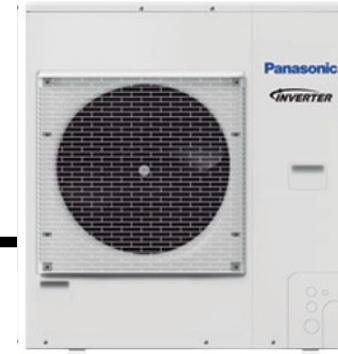

Kältemittelleitungen:

- flüssigseitig 1/4 "
- gasseitig 5/8 "
- Kältemittel R-32
- Anlage vorgefüllt bis 30 m
- Max.Höhendifferenz AG oben 30 m
- Max.Höhendifferenz AG unten 20 m

Übergänge Reduzierung 3/8" - 1/4" Flüssigkeitsleitung vorsehen
Im Lieferumfang S-5010PK4E enthalten



Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
230V / 50Hz 16 A träge

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Innengeräte

S-5010PK4E

Ausseneinheit	U-71PZ3E5
Kühlleistung max.	7.1 kW
Kältemittelmenge	1.32 kg
Zusätzliche Füllmenge	17 g/m
Max. Leitungslänge	40 M
Absicherung	230V 16A

U-71PZ + S-5010PK Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch