


WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m3)

Serie PK4E Wandgerät






Serie PZH4E Aussengerät

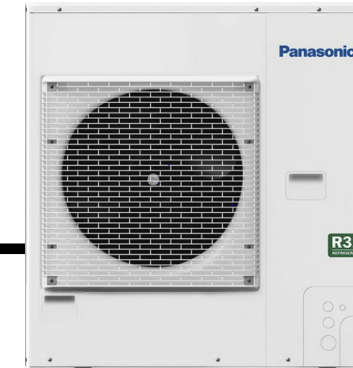

Kältemittelleitungen:

- flüssigseitig 3/8 "
- gasseitig 5/8 "
- Kältemittel R-32
- Anlage vorgefüllt bis 30 m
- Max. Höhendifferenz AG oben 30 m
- Max. Höhendifferenz AG unten 15 m



Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
3 x 400 V / 50 Hz / sieh Angaben Absicherung

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Innengeräte

S-5010PK4E

Ausseneinheit	U-71PZH4E8	U-100PZH4E8
Kühlleistung max.	7.1 kW	10 kW
Kältemittelmenge	1.95 kg	3.05 kg
Zusätzliche Füllmenge	45 g/m	45 g/m
Max. Leitungslänge	50 M	85 M
Absicherung	400V 16A	400V 16A

U-71-100PZH + S-5010PK Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch