


WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m3)

Serie PK4E Wandgerät




Serie PZ3E Aussengerät

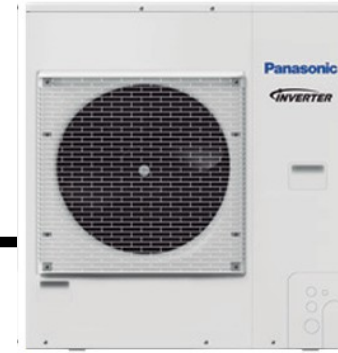

Kältemittelleitungen:

- flüssigseitig 3/8 "
- gasseitig 5/8 "
- Kältemittel R-32
- Anlage vorgefüllt bis 30 m
- Max.Höhendifferenz AG oben 30 m
- Max.Höhendifferenz AG unten 15 m



Option Infrarotfernbedienung



Kabel 2 x 0,75 mm2 abgeschirmt
Kabelbedienung
CZ-RTC6



L1 L2 L3 N E



Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
3 x 400 V / 50 Hz / 16 A träge

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Innengeräte

S-5010PK4E

Ausseneinheit	U-100PZ3E8
Kühlleistung max.	10 kW
Kältemittelmenge	2.40 kg
Zusätzliche Füllmenge	45 g/m
Max. Leitungslänge	50 M
Absicherung	400V 16A

U-100PZ + S-5010PK Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch