


WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m³)

Serie PK4E Wandgerät



Serie Standard PZ3E Aussengerät

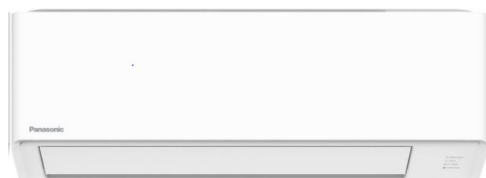

Kältemittelleitungen:

- flüssigseitig 1/4 "
- gasseitig 1/2 "
- Kältemittel R-32
- Anlage vorgefüllt bis 7.5 m
- Max. Höhendifferenz AG oben 15 m
- Max. Höhendifferenz AG unten 15 m

Option Infrarotfernbedienung:

Bei Kellerkühler nicht möglich!

R1 R2



Kabel 2 x 0,75 mm² abgeschirmt

Kabelbedienung
CZ-RTC6

3 2 1

Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4 x 2.5mm²

1 2 3

L N

Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
230V / 50Hz / siehe Angaben Absicherung

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Innengeräte

S-2545PK4E

**Wichtig: Nur in Verbindung
mit Kabelfernbedienung!!
Modifizierung Kellerkit**

Ausseneinheit
Kühlleistung max.
Kältemittelmenge
Zusätzliche Füllmenge
Max. Leitungslänge
Absicherung

U-25PZ3E5
2.5 kW
0.87 kg
10 g/m
15 M
230V 16A

U-25PZ + S-2545PK
Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch