


**WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m<sup>3</sup>)**

## Serie PK4E Wandgerät



## Serie Standard PZH3E Aussengerät

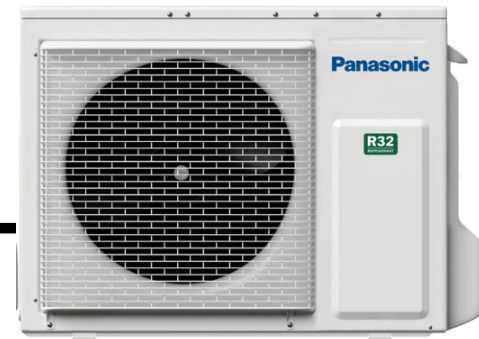

### Kältemittelleitungen:

- flüssigseitung 1/4 "
- gasseitig 1/2 "
- Kältemittel R-32
- Anlage vorgefüllt bis 30 m
- Max.Höhendifferenz AG oben 30 m
- Max.Höhendifferenz AG unten 15 m

Option Infrarotfernbedienung:

Bei Kellerkühler nicht möglich!

R1 R2



Kabel 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> abgeschirmt

Kabelbedienung  
CZ-RTC6



Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4 x 2.5mm<sup>2</sup>



Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung  
230V / 50Hz / siehe Angaben Absicherung

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Innengeräte

S-2545PK4E

**Wichtig: Nur in Verbindung  
mit Kabelfernbedienung!!  
\*\*\*Modifizierung Kellerkit\*\*\***

**Ausseneinheit**

**Kühlleistung max.**

**Kältemittelmenge**

**Zusätzliche Füllmenge**

**Max. Leitungslänge**

**Absicherung**

**U-36PZH3E5**

**3.6 kW**

**1.13 kg**

**15 g/m**

**40 M**

**230V 16A**

**U-36PZH + S-2545PK  
Elektro und Kälteschema**

**TCA Thermoclima AG**

Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen  
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
Fax 071 313 99 29  
info@tca.ch