

Purificateur d'air à
technologie Streamer
Ururu
Climatisation Données
Techniques
MCK70ZW

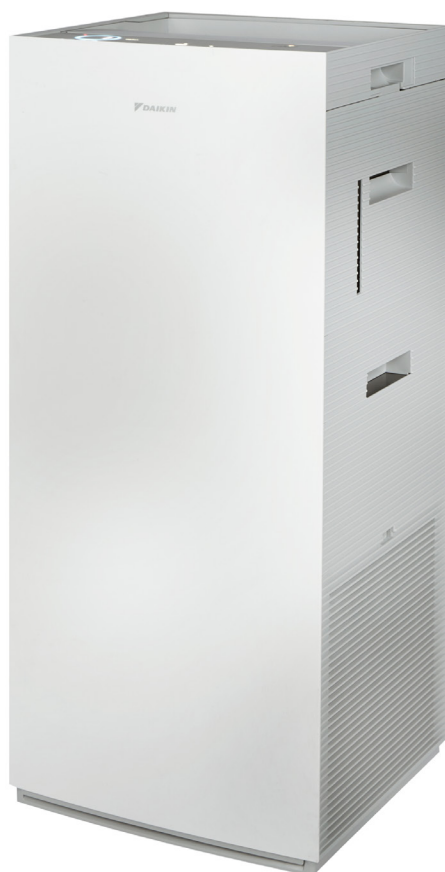


TABLE DES MATIÈRES

MCK70ZW

1	Fonctions	4
	MCK70ZW	4
2	Spécifications	5
3	Plans cotés	6
4	Plage de fonctionnement	7

1 Fonctions

1 - 1 MCK70ZW

Humidification et purification de l'air en un système unique

1

- › Contrôleur résidentiel Daikin : commandez votre unité intérieure depuis n'importe quel endroit à l'aide d'une application, via votre réseau local ou Internet.
- › Purification de l'air pour les grands espaces dont la surface atteint au maximum 96 m², destinée aux applications résidentielles et commerciales légères
- › Un air pur grâce à la méthode « Catch-and-Clean » de Daikin qui consiste à capturer et décomposer les substances nocives
- › Affichage intuitif avec l'Œil Daikin qui change de couleur pour informer les utilisateurs sur la qualité de l'air intérieur
- › L'un des purificateur d'air les plus silencieux de sa gamme sur le marché européen
- › Filtre HEPA électrostatique haute performance et difficilement colmatable, d'où une faible perte de pression
- › Aucun besoin de changer les filtres pendant 10 ans, réduisant ainsi les coûts d'entretien



Humidification Flash Streamer



Onecta via app

2 Spécifications

2 - 1 Spécifications

Spécifications techniques					MCK70ZW
Type					Purificateur-humidificateur de l'air
Application					Type console carrossée
Caisson	Colour		White (9.9YR/9.4/0.2)		
Dimensions	Unité	Hauteur	mm	760	
		Largeur	mm	315	
		Profondeur	mm	315	
	Unité emballée	Hauteur	mm	851	
		Largeur	mm	384	
		Profondeur	mm	390	
Poids	Unité	kg	12,5		
	Unité emballée	kg	17,5		
Surface applicable			m²	48 (1) / 96 (2)	
CADR			m³/h	375 (3)	
Mode purification	Puissance absorbée	Turbo	kW	0,082	
		M	kW	0,020	
		L	kW	0,011	
		Silence	kW	0,010	
Mode humidification	Puissance absorbée	Turbo	kW	0,084	
		M	kW	0,023	
		L	kW	0,012	
		Silence	kW	0,010	
	Humidification	Turbo	ml/h	700 (4)	
	Capacité du réservoir d'eau			l	3,4
Niveau de pression sonore (5)	Mode purification	Turbo	dB(A)	54	
		Moyen	dB(A)	37	
		Bas	dB(A)	27	
		Silence	dB(A)	18	
	Mode humidification	Turbo	dB(A)	54	
		Moyen	dB(A)	37	
		Bas	dB(A)	27	
		Silence	dB(A)	18	
Ventil.	Type	Ventilateur multipale (Sirocco)			
	Débit d'air	Mode purification	Turbo	m³/h	420
			Moyen	m³/h	210
			Bas	m³/h	132
			Silence	m³/h	84
Ventil.	Débit d'air	Mode humidification	Turbo	m³/h	420
			Moyen	m³/h	210
			Bas	m³/h	132
			Silence	m³/h	84
	Moteur de ventilateur		Vitesse	Entraînement direct	
Méthode de collecte des poussières					Filtre HEPA électrostatique (7)
Méthode de désodorisation					Flash Streamer + catalyseur purificateur
Filtre à air	Type		Polyéthylène téréphtalate		
Signe	Élément	01	Voyant de controle de l'humidité : 5 étapes / PM 2.5, voyant de capteur : 3 étapes / Odour sensor lamp: 3 stages / / Reglage d'humidité : faible/standard/elevée / Mode VENTILATEUR AUTO / Mode économique / Mode anti-pollen / Mode HUMIDIFICATION / CIRCURATION mode / Témoin Sécurité enfants / Témoin lumineux d'alimentation en eau / Témoin de fonctionnement AUTO / Voyant Streamer / AIR MONITOR indicator: 0µg/m3 - 99µg/m3 (8) / 0 °C - 39 °C, 20% - 90% / FAN lamps: Quiet/Low/Standard/Turbo / Voyant marche/arrêt d'humidificateur / Daikin eye / AIR MONITOR setting lamps / Communication lamp		

Accessoires standard: Filtre HEPA électrostatique;Quantité: 1; (6) (7)

Accessoires standard: Filtre humidificateur;Quantité: 2; (6)

Accessoires standard: Filtre désodorisant;Quantité: 1;

Accessoires standard: Manuel d'installation et d'exploitation;Quantité: 1;

Accessoires standard: Roulette;Quantité: 4;

Spécifications électriques					MCK70ZW
Cordon d'alimentation					m 2
Alimentation électrique	Phase				1~
	Fréquence				Hz 50/60
	Tension				V 220-240/220-230
	Prise	Type			

(1) La zone de couverture est appropriée pour un fonctionnement de l'unité à vitesse max. de ventilation (HH). La zone de couverture fait référence à l'espace dans lequel une certaine quantité de particules de poussière peut être supprimée en 30 minutes. |

(2) Converti aux normes NRCC depuis les valeurs de test en conformité avec la norme JEM1467. |

(3) Converti aux normes CADR depuis les valeurs de test en conformité avec la norme JEM1467. |

(4) Le volume d'humidification varie en fonction de l'humidité et des températures intérieure et extérieure. Condition de mesure : température de 20 °C, 30 % d'humidité |

(5) Les niveaux de pression sonore correspondent à la moyenne des valeurs mesurées à 1 m de distance de l'avant, des côtés gauche et droit, et du dessus de l'unité. (Ils sont égaux aux valeurs en chambre anéchoïde) |

(6) Le filtre HEPA électrostatique et les filtres humidificateurs sont fixés à l'unité. |

(7) Exigences selon la norme JEM1467. |


(8) « HI » s'affiche lorsque la concentration de PM2.5 dépasse 99 µg/m3.

3 Plans cotés

3 - 1 Plans cotés


MCK70ZW
MCK70ZH

- Espace requis pour l'installation (au sol)


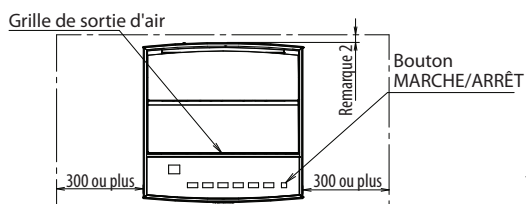


REMARQUES

1. Prévoir 1000 ou plus depuis le haut du corps principal.
2. Maintenir une distance par rapport au mur pour éviter une torsion excessive du câble d'alimentation.



Cordon d'alimentation	
Type de prise	: Type C
Type de cordon	: H05VVH2-F
Surface transversale	: 0,75 mm ²
Nombre de conducteurs	: 2
Longueur extérieure de la machine	: 2000 ±50

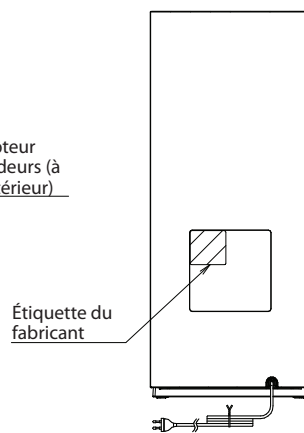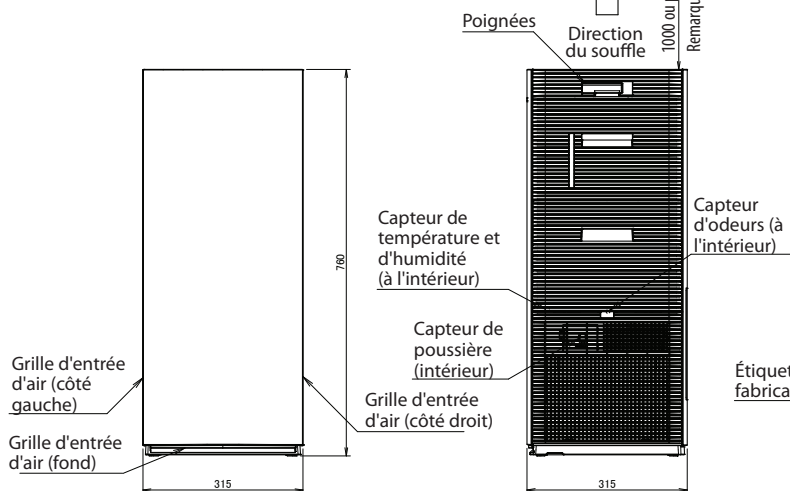


3D142233


4 Plage de fonctionnement

4 - 1 Plage de fonctionnement

MCK70ZW / MCK70ZH / MCK70ZBFW / MCK70ZBFH

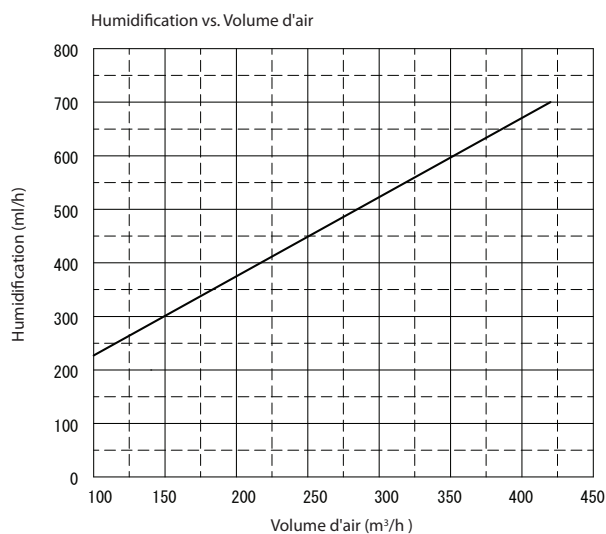


Condition de marche	
Source d'alimentation	220-240V/220-230V 50/60Hz
Réglage température et humidité	JEM 1426
Température	20°C
Humidité	30%
Réglage humidité	Haut

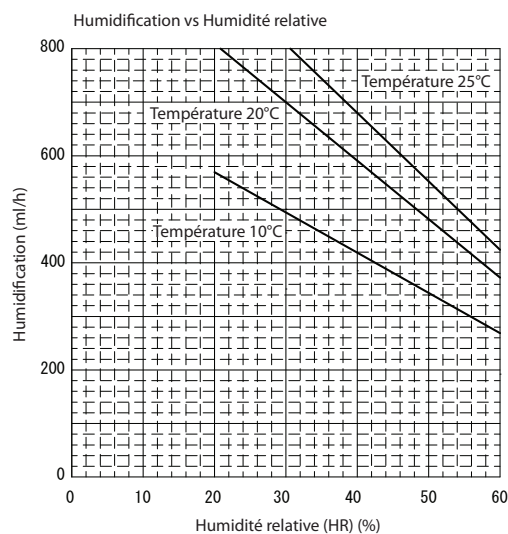

Condition de marche	
Source d'alimentation	220-240V/220-230V 50/60Hz
Volume d'air	Turbo
Réglage humidité	Haut

Condition de mesure : 20°C de température
30% d'humidité. (JEM 1426)

3D144297



EEDFR23

06/2023



Le présent document a été créé à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre exécutoire de la part de Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a élaboré le contenu de ce document au meilleur de ses connaissances. L'entreprise ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant au caractère exhaustif, à l'exactitude, à la fiabilité ou à l'adéquation à un but spécifique de son contenu ou des produits et services mentionnés dans le présent document. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Daikin Europe N.V. décline explicitement toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects, au sens le plus large de l'expression, résultant de ou liés à l'utilisation et/ou l'interprétation de ce document. Daikin Europe N.V. détient les droits d'auteur sur l'intégralité du contenu de la présente publication.