


# IMPORTANT: réfrigérant R32 sous classe de sécurité A2L (SN EN 378-1 valeur limite 0.061 kg/m3)

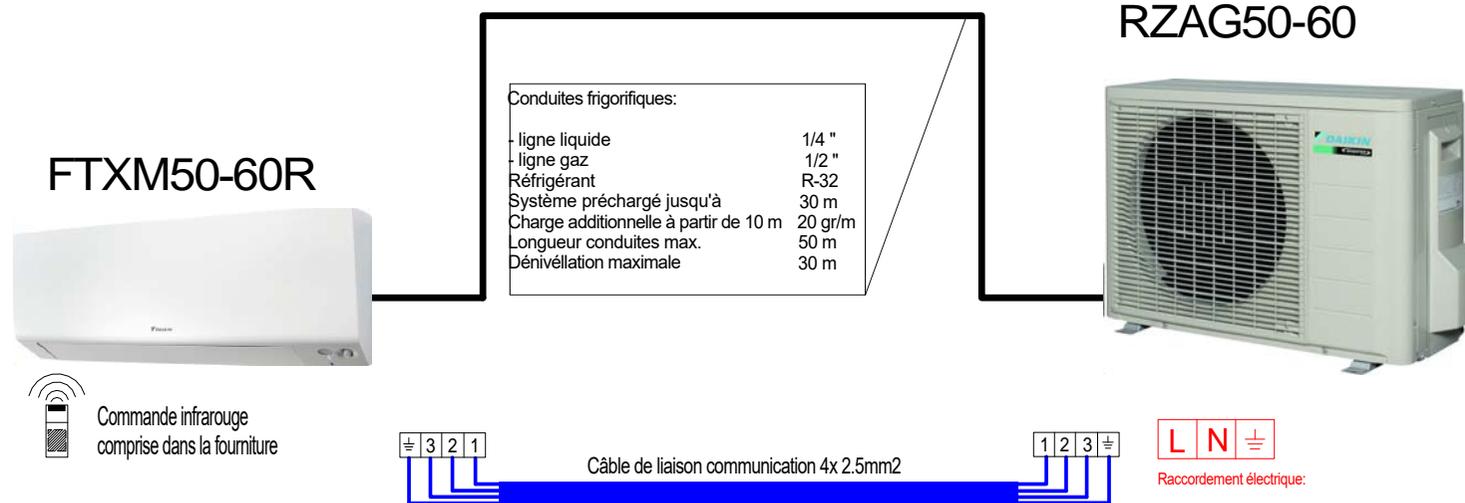


Raccordement électrique:

Selon les exigences locales!

Alimentation  
230V / 50Hz - Disjoncteur: **16A ret.**

Prévoir un interrupteur général par l'électricien!

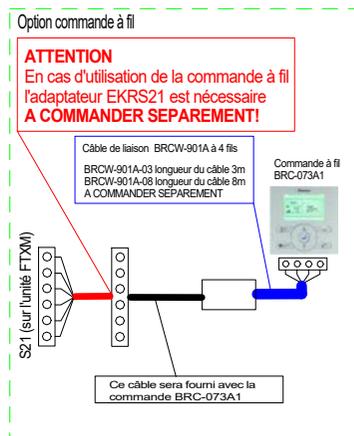

Groupe extérieure	RZAG-50 / RZAG-60
Puissance frigorifique max.	5.0 kW / 6.0 kW
Charge réfrigérant initiale	1.55 kg / 1.55 kg

## RZAG50-60 + FTXM50-60

### Schéma de principe frigorifique + électrique

**TCA Thermoclima AG**

Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen  
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
Fax 071 313 99 29  
info@tca.ch