

WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m³)


FBA-50A



RZAG-50A



| Kältemittelleitungen: | |
|-----------------------|---------|
| - flüssigseitig | 1/4 " |
| - gasseitig | 1/2 " |
| Kältemittel | R-32 |
| Anlage vorgefüllt bis | 30 m |
| Nachfüllmenge ab 10 m | 20 gr/m |
| Max. Leitungslänge | 50 m |
| Max. Höhendifferenz | 30 m |

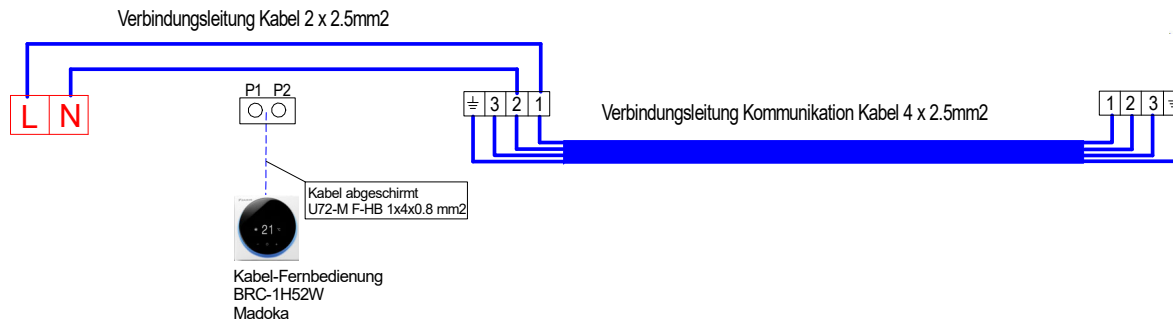


L N PE

Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
230V / 50Hz 16A träge

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

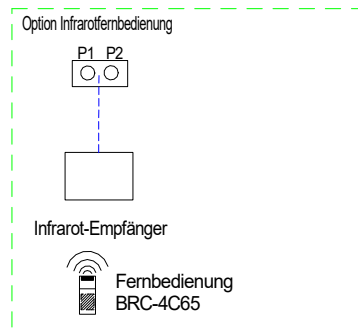

| | |
|--------------------------|----------------|
| Ausseneinheit | RZAG-50 |
| Kühlleistung max. | 5.0 kW |
| Kältemittelmenge | 1.55 kg |
| Absicherung | 16AT |

RZAG-50 + FBA-50 Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch