
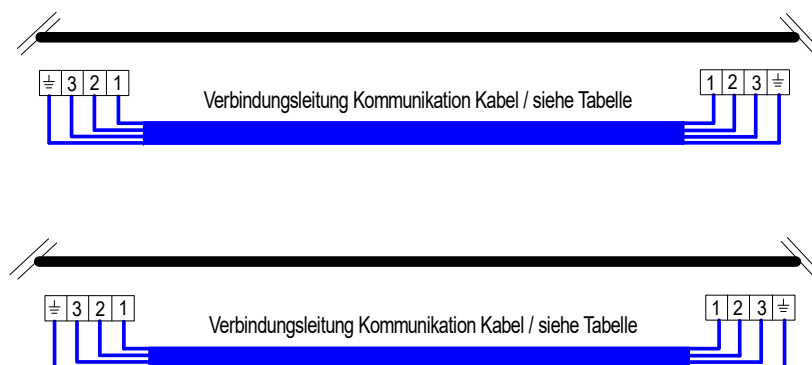



Kälte Anschluss-Schema R-32 Multisplit

Kältemittel	R-32
Anlage vorgefüllt bis	20 / 30 m
Nachfüllmenge ab 20 m	20 gr/m
Bei 2MXM-68 Nachfüllmenge ab 30 m	20 gr/m
Max. Leitungsl. pro Gerät	25 m
Max. Höhendifferenz zwischen AG und IG	15 m

Dimensionen Kälteleitungen zu Innengeräte siehe Katalog Daikin

Innengeräte: (Siehe Kombinationstabelle Multisplit)



Aussengerät



Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
230V / 50Hz / siehe Tabelle

Ausseneinheit	2MXM-40 / 2MXM-50 / 2MXM-68
Kühlleistung max.	4.0 kW 5.0 kW 6.8 kW
Kältemittelmenge	0.88 kg 1.15 kg 2.0 kg
Leitungslängen max.	30 M 30 M 50 M
Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!	

Verbindungsleitung	Aussengeräte	Absicherung
Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4x 1.5mm ²	2MXM-40	230V 13 A träge
Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4x 1.5mm ²	2MXM-50	230V 13 A träge
Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4x 2.5mm ²	2MXM-68	230V 16 A träge

Multisplit Prinzipschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch