

FVA-71

WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m3)


RZAG-71Y

**Ausseneinheit
Kühlleistung
Spannung
Absicherung
Hauptschalter**

**RZAG-71Y / R-32
6.8 kW
3 x 400 V / 50 Hz
16 A träge
auf Aussengerät vorsehen!**




Kältemittelleitungen:	
- flüssigseitig	3/8 "
- gasseitig	5/8 "
Kältemittel	R-32
Kältemittelmenge	3.20 kg
Anlage vorgefüllt bis	40 m
Nachfüllmenge	35 gr/m
Max. Leitungslänge	55 m
Max. Höhendifferenz	30 m

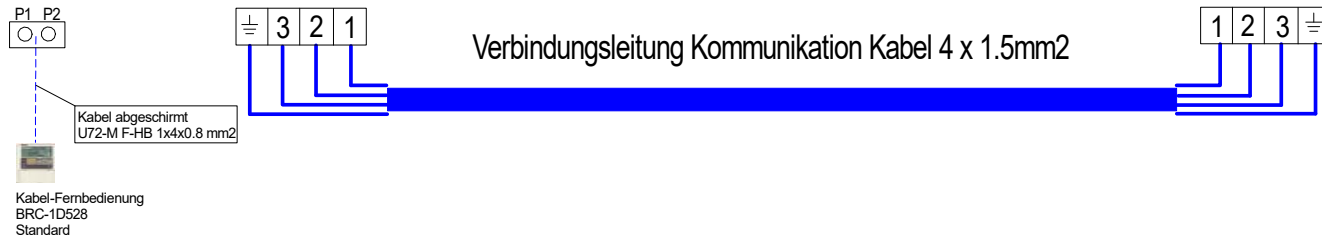

Kabel abgeschirmt
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm2

Kabel-Fernbedienung
BRC-1D528
Standard



Elektroanschluss:
Gemäss örtlichen Vorschriften!
Speisung
3 x 400 V / 50 Hz / 16AT

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Option Infrarotfernbedienung:

Nur mit Kabelfernbedienung möglich!

RZAG-71 + FVA-71 Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch