

# FVA-71A



**IMPORTANT:** réfrigérant R32 sous classe de sécurité A2L (SN EN 378-1 valeur limite 0.061 kg/m3)

Conduites frigorifiques:	
- ligne liquide	3/8 "
- ligne gaz	5/8 "
Réfrigérant	R-32
Charge initiale	2.45 kg
Système préchargé jusqu'à	30 m
Charge additionnelle à partir de 30 m	35 gr/m
Longueur conduites max.	50 m
Dénivellation maximale	30 m



# RZASG-71MV




Câble blindé  
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm2



Commande à fil  
BRC-1D528  
Standard

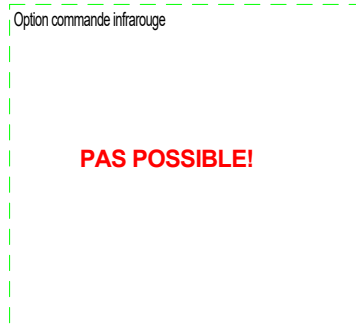

Câble de liaison communication 4 x 1.5mm2



Raccordement électrique:  
Selon les exigences locales!

Alimentation  
230V / 50Hz - Disjoncteur: **16A retardé**

**Prévoir un interrupteur général par l'électricien!**

## RZASG-71 + FVA-71

Schéma de principe frigorifique + électrique

**TCA Thermoclima AG**

Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen  
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
Fax 071 313 99 29  
info@tca.ch