

FVA100-125-140




WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m3)

Kältemittelleitungen:


- flüssigseitig 3/8 "
- gasseitig 5/8 "
- Kältemittel R-32
- Anlage vorgefüllt bis 30 m
- Nachfüllmenge 35 gr/m
- Max. Leitungslänge 50 m
- Max. Höhendifferenz 30 m

RZASG100-125-140Y

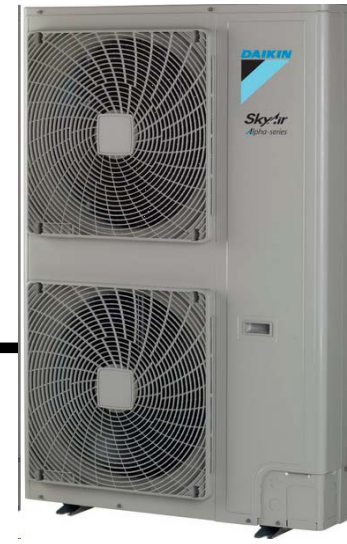


Kabel abgeschirmt
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm2

Kabel-Fernbedienung
BRC-1D528
Standard



Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4 x 1.5mm2



L1 L2 L3 N E



Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung

3 x 400 V / 50 Hz / siehe Angaben Absicherung

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Option Infrarotfernbedienung:

Nur mit Kabelfernbedienung möglich!

Ausseneinheit	RZASG-100Y	RZASG-125Y	RZASG-140Y
Kühlleistung max.	10.0 kW	12.0 kW	13.4 kW
Kältemittelmenge	2.6 kg	2.6 kg	2.9 kg
Absicherung	400V 16AT	400V 16AT	400V 16AT

RZASG100-140 + FVA100-140 Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch