

WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m³)

RZAG-125NY

FDA-125A



Kältemittelleitungen:

- flüssigseitig 3/8 "
- gasseitig 5/8 "
- Kältemittel R-32
- Anlage vorgefüllt bis 40 m
- Nachfüllmenge 35 gr/m
- Max. Höhendifferenz 30 m




Kabel abgeschirmt
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm²

Kabel-Fernbedienung
BRC-1H52W
Madoka



Elektroanschluss:
Gemäss örtlichen Vorschriften!
Speisung
3 x 400 V / 50 Hz / siehe Angaben Absicherung

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

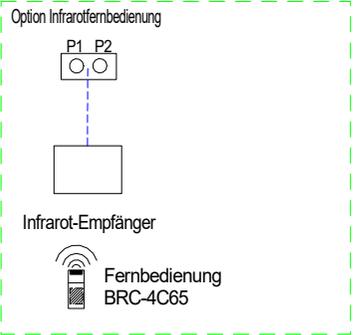

Ausseneinheit	RZAG-125NY
Kühlleistung max.	12.0 kW
Kältemittelmenge	3.70 kg
Max. Leitungslänge	85 M
Absicherung	400V 16AT

**RZAG-125 + FDA-125
Elektro und Kälteschema**