


Innengeräte

Aussengerät



Typ 2-Leiter VRV	Absicherung
RYYQ-8U	400V 20 A träge
RYYQ-10U	400V 25 A träge
RYYQ-12U	400V 32 A träge
RYYQ-14U	400V 32 A träge
RYYQ-16U	400V 40 A träge
RYYQ-18U	400V 40 A träge
RYYQ-20U	400V 50 A träge

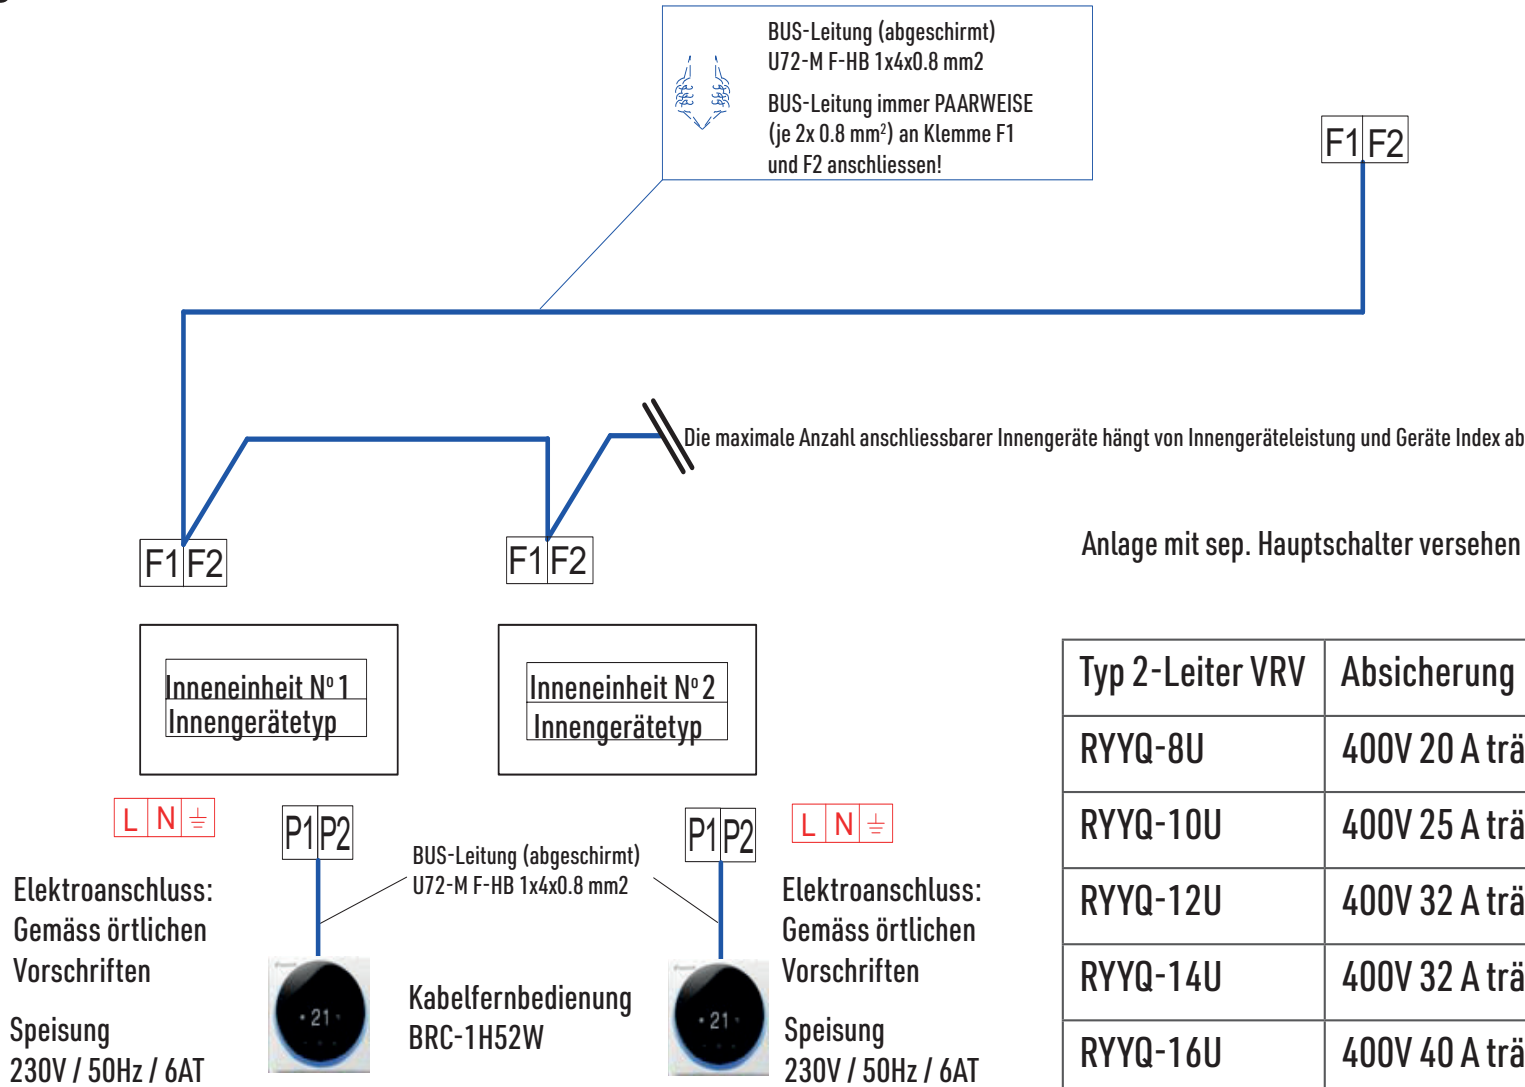

Elektroanschluss:
Gemäss örtlichen Vorschriften

Speisung
3 x 400 V / 50Hz / siehe Tabelle